



MT-1 TUNEL PARA LAVADO DE HUEVOS

3200huevos/hora

-  **SUSTITUYE:** 8 personas

-  **COMPATIBILIDAD:** RZ-1, UVC-1, UDTJ-150

-  **ALIM. ELECTRICA:** 18kW 400V 3/N/PE, 50-60 Hz
18kW 230V 3/N/PE 50-60 Hz

-  **AGUA,** rango de presion de 0.5-6 bar

-  **DIMENSIONES:** 2523x960x1673 mm

-  **ESPACIO MINIMO :** 1500x3000mm

-  **PESO:** 420 kg

-  **1 OPERADOR**



INFORMACION ADICIONAL

Durante el funcionamiento en modo de ahorro de agua, la máquina utiliza 90 litros de agua por hora. Se deben poner alrededor de 150-200 gramos de detergente en la máquina después de llenar con agua y después de cada lavado.




Durante el funcionamiento, la máquina realiza el programa seleccionado durante el cual:

- x el tanque de lavado se llena con agua que luego se calienta a la temperatura deseada
 - x el tanque de enjuague se llena de agua
 - x rodillos transportadores mueven los huevos con el uso de zócalos especialmente diseñados
 - x los huevos son rotados por los rodillos a lo largo del su eje, lo que permite el lavado, enjuague y secado efectivos en toda su superficie.
- La sección de lavado consta de dos cepillos de rotación opuesta por cada fila de huevos. La máquina MT-1 tiene cuatro cepillos. El agua circula en circuito cerrado, el operador puede cambiar el agua en cualquier momento si decide que está sucia o que hay un huevo roto en el agua. La lavadora opera en un circuito de agua cerrado, lo que permite un uso óptimo y reduce los costos.

LINEA DE LAVADO DE HUEVOS

Lavadora MT Desinfección UV-C Fracturadora RZ

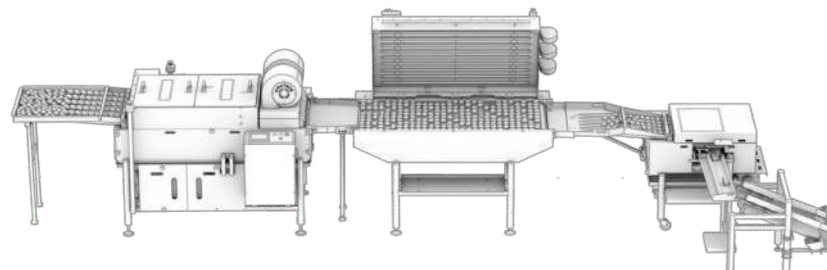

Medios de Transportación



Aereo Terrestre Mar PAP



CHILE
MAULE SOLUCIONES UV
CURICO, CHILE

Office
fernando.martin@fahsal.com
Tel: +17862615465
Working hours:
Mon-Fri 8:00 a.m.-5:00 p.m. ET

USA
FAHSAL SOLUTIONS LLC
10850 NW, 21 St., SUITE 130,
MIAMI, USA

